

DATABLAD



Sebra Light AS
Grini Næringspark 12
1361 Østerås
post@sebralight.com

Icarus Flex DALI LINECT driver 4400lm

Beskrivelse

Produktnavn: Icarus Flex DALI LINECT driver 4400lm
Elnr: 33 823 35
EAN: 7090030944408

Tekniske Data:	
Versjon:	4400 lm
Watt:	41W
Systemeffekt:	41W
Spenning:	230V
Levetid:	100.000 timer
Isolasjonsklasse:	Klasse II
Ta nominell:	Ta = 25°C
Godkjenning:	CE

Dimme info:	
Type:	DALI, amplitude
Driver:	TCl



Tilkobling/montering:	
Montering:	Innfelt - innendørs
Tilkobling:	Kombi 5-polet LINECT

Mål:	Driver	Linect boks
Lengde:	108 mm	125 mm
Bredde:	44 mm	80 mm
Høyde:	30 mm	35 mm

Antall armaturer per kurs	
B10	12
B16	20
C10	20
C16	34
Lekkasje strøm:	< 400 µA

BREEAM	
BREEAM godkjent	Ja*
Flimmerfri:	Ja*

*I henhold til BREEAM-NOR 2016 for nybygg,
Teknisk manual SD5075NOR - Ver: 1.2
og "Faktaark 07 - LED og flimmer" fra Lyskultur

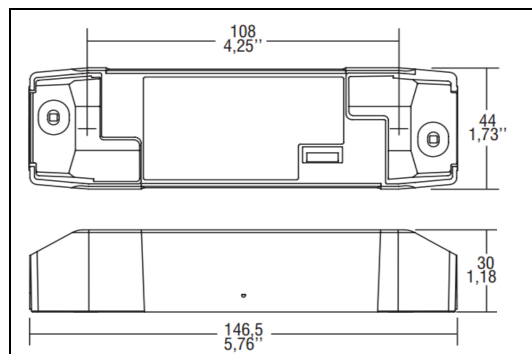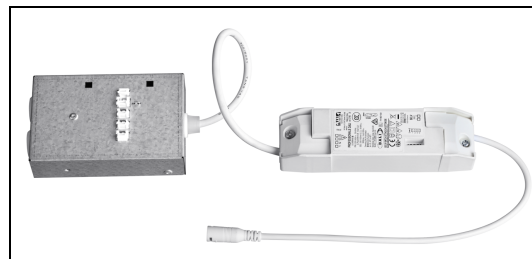

Icarus Flex - Drivere & Paneler

ICARUS FLEX DALI
DRIVER LINECT 4400LM
Elnr: 33 823 35
EAN: 7090030944408

600x600	Optikk	Produktnavn	Watt	Kelvin / RA	Lumen	UGR	5-pol Linect
3382327	Prisma	ICARUS FLEX 600 3000K PRISMA	41W	3000K / Ra>90	4476	<19	✓
3382332	Prisma	ICARUS FLEX 600 4000K PRISMA	41W	4000K / Ra>90	4719	<19	✓

ICARUS FLEX DALI
DRIVER LINECT 4400LM
Elnr: 3382335
EAN: 7090030944408

1200x300	Optikk	Produktnavn	Watt	Kelvin / RA	Lumen	UGR	5-pol Linect
3382328	Prisma	ICARUS FLEX 1200 3000K PRISMA	41W	3000K / Ra>90	4508	<19	✓
3382333	Prisma	ICARUS FLEX 1200 4000K PRISMA	41W	4000K / Ra>90	4731	<19	✓