

Icarus Flex LED driver 3-pol LINECT 3600lm

Beskrivelse

Produktnavn: Icarus Flex LED driver 3-pol LINECT 3600lm
Elnr: 33 756 86
EAN: 7090030944507

Tekniske Data:	
Versjon:	3600 lm
Watt:	33W
Systemeffekt:	33W
Spenning:	230V
Levetid:	100.000 timer
Isolasjonsklasse:	Klasse II
Ta nominell:	Ta = 25°C
Godkjenning:	CE

Dimme info:	
Type:	Ikke dimbar
Driver:	TCl



Tilkobling/montering:	
Montering:	Innfelt - innendørs
Tilkobling:	Kombi 3-pol LINECT

Mål:	Driver	Linect boks
Lengde:	108 mm	125 mm
Bredde:	43,5 mm	80 mm
Høyde:	22 mm	35 mm

Antall armaturer per kurs	
B10	12
B16	20
C10	20
C16	34
Lekkasje strøm:	< 400 µA

BREEAM	
BREEAM godkjent	Ja*
Flimmerfri:	Ja*

*I henhold til BREEAM-NOR 2016 for nybygg,
Teknisk manual SD5075NOR - Ver: 1.2
og "Faktaark 07 - LED og flimmer" fra Lyskultur

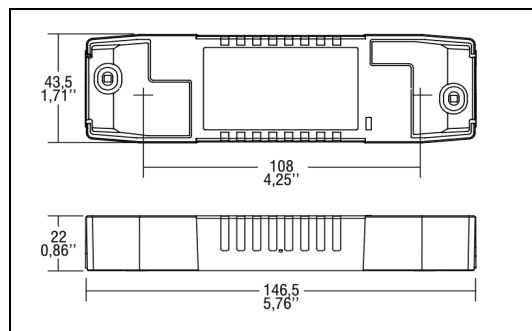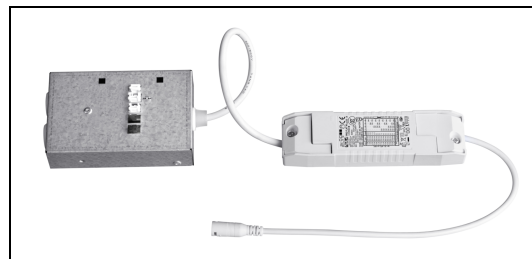

Icarus Flex - Drivere & Paneler

ICARUS FLEX LINECT DRIVER 3 POL 3600LM Elnr: 33 756 86 EAN: 7090030944507
--

600x600	Optikk	Produktnavn	Watt	Kelvin / RA	Lumen	UGR	Kombi 3-pol LINECT
3382327	Prisma	ICARUS FLEX 600 3000K PRISMA	33W	3000K / Ra>90	3662	<19	✓
3382332	Prisma	ICARUS FLEX 600 4000K PRISMA	33W	4000K / Ra>90	3948	<19	✓

ICARUS FLEX LINECT DRIVER 3 POL 3600LM Elnr: 33 756 86 EAN: 7090030944507
--

1200x300	Optikk	Produktnavn	Watt	Kelvin / RA	Lumen	UGR	Kombi 3-pol LINECT
3382328	Prisma	ICARUS FLEX 1200 3000K PRISMA	33W	3000K / Ra>90	3605	<19	✓
3382333	Prisma	ICARUS FLEX 1200 4000K PRISMA	33W	4000K / Ra>90	3863	<19	✓