

## Icarus Flex LED driver 3-pol LINECT 4400lm

### Beskrivelse

Produktnavn: Icarus Flex LED driver 3-pol LINECT 4400lm  
Elnr: 33 822 84  
EAN: 7090030944514

| Tekniske Data:    |               |
|-------------------|---------------|
| Versjon:          | 4400 lm       |
| Watt:             | 41W           |
| Systemeffekt:     | 41W           |
| Spenning:         | 230V          |
| Levetid:          | 100.000 timer |
| Isolasjonsklasse: | Klasse II     |
| Ta nominell:      | Ta = 25°C     |
| Godkjenning:      | CE            |

| Dimme info: |             |
|-------------|-------------|
| Type:       | Ikke dimbar |
| Driver:     | TCI         |



| Tilkobling/montering: |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Montering:            | Innfelt - innendørs |
| Tilkobling:           | Kombi 3-pol LINECT  |

| Mål:    | Driver  | Linect boks |
|---------|---------|-------------|
| Lengde: | 108 mm  | 125 mm      |
| Bredde: | 43,5 mm | 80 mm       |
| Høyde:  | 22 mm   | 35 mm       |

| Antall armaturer per kurs |          |
|---------------------------|----------|
| B10                       | 12       |
| B16                       | 20       |
| C10                       | 20       |
| C16                       | 34       |
| Lekkasje strøm:           | < 400 µA |

| BREEAM          |     |
|-----------------|-----|
| BREEAM godkjent | Ja* |
| Flimmerfri:     | Ja* |

\*I henhold til BREEAM-NOR 2016 for nybygg,  
Teknisk manual SD5075NOR - Ver: 1.2  
og "Faktaark 07 - LED og flimmer" fra Lyskultur

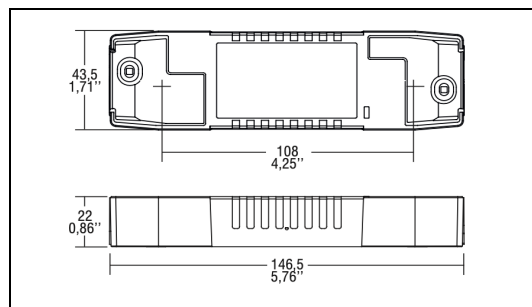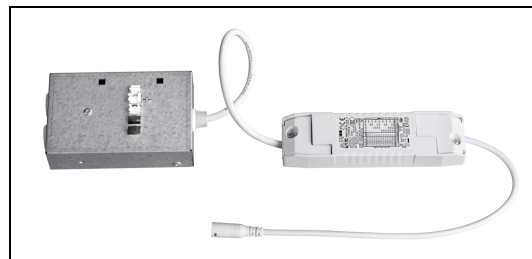

### Icarus Flex - Drivere & Paneler

|  |
|--|
| ICARUS FLEX LINECT<br>DRIVER 3 POL 4400LM<br>Elnr: 33 822 84<br>EAN: 7090030944514 |
| <b>Kombi 3-pol LINECT</b>  |
| ✓  |
| ✓  |

| 600x600 | Optikk | Produktnavn                  | Watt | Kelvin / RA   | Lumen | UGR | Kombi 3-pol LINECT |
|---------|--------|------------------------------|------|---------------|-------|-----|--------------------|
| 3382327 | Prisma | ICARUS FLEX 600 3000K PRISMA | 41W  | 3000K / Ra>90 | 4476  | <19 | ✓                  |
| 3382332 | Prisma | ICARUS FLEX 600 4000K PRISMA | 41W  | 4000K / Ra>90 | 4719  | <19 | ✓                  |

|  |
|--|
| ICARUS FLEX LINECT<br>DRIVER 3 POL 4400LM<br>Elnr: 33 822 84<br>EAN: 7090030944514 |
| <b>Kombi 3-pol LINECT</b>  |
| ✓  |
| ✓  |

| 1200x300 | Optikk | Produktnavn                   | Watt | Kelvin / RA   | Lumen | UGR | Kombi 3-pol LINECT |
|----------|--------|-------------------------------|------|---------------|-------|-----|--------------------|
| 3382328  | Prisma | ICARUS FLEX 1200 3000K PRISMA | 41W  | 3000K / Ra>90 | 4508  | <19 | ✓                  |
| 3382333  | Prisma | ICARUS FLEX 1200 4000K PRISMA | 41W  | 4000K / Ra>90 | 4731  | <19 | ✓                  |