

## Icarus Flex LED driver LP2 4400lm

### Beskrivelse

Produktnavn: Icarus Flex LED driver LP2 4400lm  
Elnr: 33 823 37  
EAN: 7090030944422

Tekniske Data:	
Versjon:	4400 lm
Watt:	41W
Systemeffekt:	41W
Spenning:	230V
Levetid:	100.000 timer
Isolasjonsklasse:	Klasse II
Ta nominell:	Ta = 25°C
Godkjenning:	CE

Dimme info:	
Type:	Ikke dimbar
Driver:	TCI



Tilkobling/montering:	
Montering:	Innfelt - innendørs
Tilkobling:	2 m ledning og schuko

Mål:	
	Driver
Lengde:	108 mm
Bredde:	43,5 mm
Høyde:	22 mm

Antall armaturer per kurs	
B10	12
B16	20
C10	20
C16	34
Lekkasje strøm:	< 400 µA

BREEAM	
BREEAM godkjent	Ja*
Flimmerfri:	Ja*

\*I henhold til BREEAM-NOR 2016 for nybygg,  
Teknisk manual SD5075NOR - Ver: 1.2  
og "Faktaark 07 - LED og flimmer" fra Lyskultur

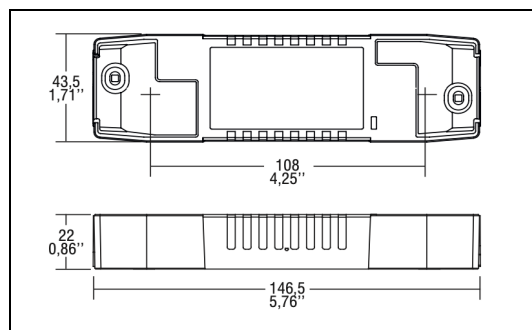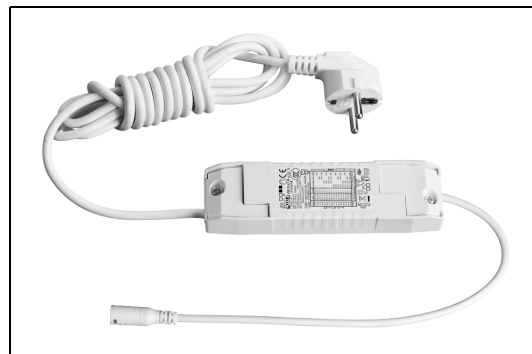

### Icarus Flex - Drivere & Paneler

ICARUS FLEX LED  
DRIVER LP2 4400LM  
Elnr: 33 823 37  
EAN: 7090030944422

600x600	Optikk	Produktnavn	Watt	Kelvin / RA	Lumen	UGR	Schuko
3382327	Prisma	ICARUS FLEX 600 3000K PRISMA	41W	3000K / Ra>90	4476	<19	✓
3382332	Prisma	ICARUS FLEX 600 4000K PRISMA	41W	4000K / Ra>90	4719	<19	✓

ICARUS FLEX LED  
DRIVER LP2 4400LM  
Elnr: 3382337  
EAN: 7090030944422

1200x300	Optikk	Produktnavn	Watt	Kelvin / RA	Lumen	UGR	Schuko
3382328	Prisma	ICARUS FLEX 1200 3000K PRISMA	41W	3000K / Ra>90	4508	<19	✓
3382333	Prisma	ICARUS FLEX 1200 4000K PRISMA	41W	4000K / Ra>90	4731	<19	✓